

 **probst**



**bauma
Spezial**

Neuheiten & Highlights



**making
hard work
easier**

VM-X-PAVERMAX Verlegemaschine



Video ansehen



Beste Aussichten für Ihre Pflasterarbeiten: 360°-Rundumsicht trifft maximalen Verlegekomfort.

VM-X-PAVERMAX, die neue Referenzklasse der Verlegemaschinen. Sie vereint ein völlig neues Raumgefühl mit zukunftsweisenden Technologien – und macht das Arbeiten so komfortabel und effizient wie noch nie.

Ob **basic**, **standard**, **comfort** oder **premium**: Mit vier Ausstattungsvarianten ist die VM-X-PAVERMAX perfekt für alle Herausforderungen gerüstet. Sie haben die Wahl zwischen innovativen Features – von effizienten Automatikprogrammen bis zum luftgefederten Komfortsitz.



- ✓ 360°-Rundum-Sicht für optimalen Überblick
- ✓ Optimierte Standsicherheit mit bis zu 700 kg Traglast
- ✓ Maximale Laufruhe und angenehmes Fahrgefühl
- ✓ Perfekte Manövrierfähigkeit auf engstem Raum
- ✓ Zahlreiche Komfort-Features: praktische Automatikprogramme, beheizter Sitz mit Luftfederung
- ✓ Einfachste Wartung durch freie Zugänglichkeit aller relevanten Teile

Alles im Blick.

Die VM-X-PAVERMAX bietet ein **einzigartiges Raumgefühl** – mit voller Übersicht über die Verlegekante und alle Außenkanten der Maschine.

Sowohl die Front als auch die Seitentüren sind vollverglast, nach hinten sorgt eine gewölbte **180°-Panorama-Heckscheibe** für optimalen Durchblick.



Machen Sie es sich bequem.

Damit auch große Verlegeprojekte ermüdungsfrei und konzentriert erledigt werden können, ist die VM-X-PAVERMAX mit zahlreichen **Komfort-Features** ausgestattet.

Von der geräumigen, entkoppelten Kabine bis zu den großvolumigen Breitreifen und der Pendeldämpfung in Fahrtrichtung: Die VM-X-PAVERMAX verbindet **maximale Laufruhe** mit einem besonders **angenehmen Fahrgefühl**.



Gute Fahrt.

Nicht nur das Verlegen, auch das Fahren ist mit der VM-X-PAVERMAX besonders effizient und komfortabel. Das gute Ansprechverhalten des Fußpedals verhindert ruckartiges Anfahren, die doppelte Knicklenkung und der enge Wendekreis ermöglichen selbst auf engstem Raum **perfekte Manövrierfähigkeit** – eine elementare Anforderung an heutige Baumaschinen auf engen, innerstädtischen Baustellen oder beim Einsatz in Tiefgaragen.



Typ	Beschreibung	Antriebsart Dieselmotor (kW)	Max. Drehmoment Nm bei U/ min.	Fahrgeschwindigkeit (km/h)	Eigengewicht (kg)	Max. Gewicht Steinlage (kg) *	Hubhöhe (mm)	Abmessungen L x B x H (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Wenderradius gesamt (mm)	Best.-Nr.
VM-X-PAVERMAX premium	Grundgerät Verlegemaschine ohne Verlegezange HVZ, inkl. Drehkopf	18,5 4-Zylinder	92,5/ 1.700	16	1.600	470	2.500	3730 x 1300 x 2000	700	2.500	51500025
VM-X-PAVERMAX comfort	Grundgerät Verlegemaschine ohne Verlegezange HVZ, inkl. Drehkopf	18,5 4-Zylinder	92,5/ 1.700	16	1.600	470	2.250	3800 x 1300 x 2000	700	2.500	51500026
VM-X-PAVERMAX standard	Grundgerät Verlegemaschine ohne Verlegezange HVZ, inkl. Drehkopf	18,5 4-Zylinder	92,5/ 1.700	16	1.500	420	2.250	3800 x 1300 x 2000	650	2.500	51500027
VM-X-PAVERMAX basic	Grundgerät Verlegemaschine ohne Verlegezange HVZ, ohne Drehkopf	18,5 3-Zylinder	72/ 2.100	16	1.450	345	2.250	3800 x 1300 x 2000	575	2.500	51500028

Erfüllt die Abgasvorschriften der EU Stufe V und TIER IV final (USA), keine Einschränkung in Umweltzonen, da Motorleistung <19 kW.

*Bei angepasster Fahrgeschwindigkeit und abgesenkter Last

WEZ-06 Winkelelementzange

Leichte, handliche Zange zum Versetzen von 12er Winkelstützen und Mauerscheiben.



- Einhängeöse für Kranhaken
- Umsteckmöglichkeit um Schwerpunktlagen des Greifguts auszugleichen
- „Umschalten“ von Greifen und Lösen über die Aufhängung
- Nichtfärbende Gummigreifbacken
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz

Typ	Backenlänge (mm)	Greifbereich (mm)	Eigengewicht (kg)	Eintauchtiefe (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
WEZ-06	235	116-120	14	95	600	53100438

BOBPLAN BP Abziehhilfe für das Betonplanum




Bereiten Sie mit dem BOBPLAN BP schnell und einfach ca. 1,20 m Betonbett für Bordsteine vor. Mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit.

Typ	Arbeitsbreite (mm)	Abmessungen (L x B x H) (mm)	Länge (mm)	Eigengewicht (kg)	Eintauchtiefe (mm)	Best.-Nr.
BP	270	1532 x 277 x 146	1532/2760	15	195-335	51000099

FXAH-120-GRABO Hand-Vakuumheber

Knopf drücken. Saugen. Heben. Legen. Knopf drücken.

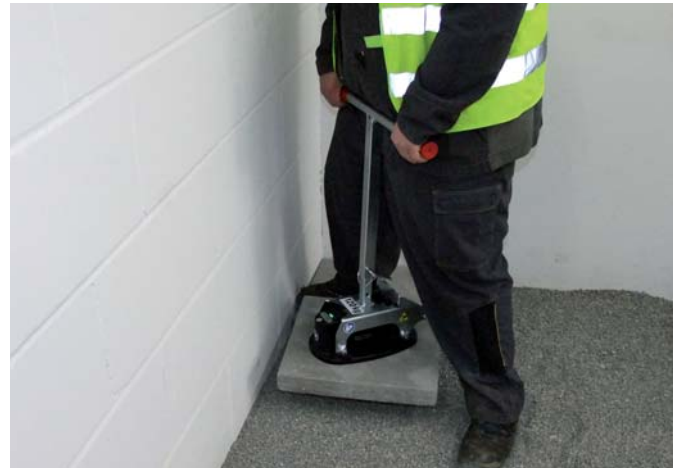

Verlegen Sie Platten schnell und präzise mit den Probst Hand-Vakuumhebern FXAH-120-GRABO-GREENLINE und FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE.

Arbeiten Sie in aufrechter Position, alleine oder zu zweit, mit den Tragegriffen SOLO und DUO.

- Für Fliesen, Natursteine, Betonplatten und andere saugdichte Baustoffe
- Platten werden von oben gegriffen
- Maximale Tragfähigkeit 120 kg
- Akkubetrieben

Typ	Abmessungen LxB (mm)	Eigen-gewicht (kg)	Tragfähig-keit/WLL (kg)	Akku-Kapazität (Ah)	Best.-Nr.
FXAH-120-GRABO-PRO-LIFTER-GREENLINE	300x180	1,6	120	2,2	58500014
FXAH-120-GRABO-GREENLINE	300x180	1,5	120	2,2	58500016

Typ	Beschreibung	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
FXAH-120-SOLO-Set	Handtragegriff mit Adapter für eine Person	120	4,4	48500055
FXAH-120-DUO-Set	Handtragegriff mit Adapter für zwei Personen	120	10,1	48500054
VPH-RS	Radsatz. Einsetzbar nur in Verbindung mit Adapter FXAH-120-DUO-Set	150	7,6	42710072

AIRLIFT ALX-120 Vakuum-Handverlegegerät

Verlegen Sie Platten schnell und präzise mit dem flexibel einsetzbaren AIRLIFT ALX-120. Mit dem Tragegriff ALX-120-DUO-Set arbeiten Sie sogar zu zweit in aufrechter Position.

- Das nur 6 kg leichte Rucksack-Vakuumgebläse erhöht die Flexibilität bei den Verlegearbeiten
- Für poröse Betonplatten, Natursteine und Fliesen
- Platten werden von oben gegriffen: Das schützt die Kanten und ermöglicht präzises Verlegen



Typ	Beschreibung	Abmessungen LxB (mm)	Elektr. Spannung/AC (50 Hz) (V)	Eigen-gewicht (kg)	Tragfähig-keit/WLL (kg)	Best.-Nr.
ALX-120	Vakuum-Handverlegegerät bestehend aus Rucksack-Vakuumgebläse, ALX-120-Solo-Set Handtragegriff und Saugplatte ALX-ESP-50 (Tragfähigkeit 50 kg, 110 V auf Anfrage)	255x255	230	13	120	52600018

Typ	Beschreibung	Gewicht (kg)	Best.-Nr.
ALX-120-DUO-Set	Handtragegriff für zwei Personen	8,5	42600209
ALX-120-HG	Zusatzhandgriff für die Handtragegriffe ALX-120-SOLO-Set und FXAH-120-SOLO-Set	0,4	42600206
ALX-120-H	Aufnahmehalterung für Rucksack-Vakuumgebläse am ALX-120-DUO-Set	0,3	42600207

STONE SPLITTER STS-EASY

Platten- & Verbundsteintrenner



Effektives und sauberes Knacken von Steinen, statt zeitaufwendiges Sägen: Die neuen Platten- und Verbundsteintrenner von Probst mit mehr Spaltkraft bei reduziertem Kraftaufwand.

Typ	Abmessungen LxBxH (mm)	Abmessungen Stein/Element LxB (mm)	Abmessungen Stein/Element LxBxH (mm)	Trennbreite (mm)	Höhe Stein/Element (mm)	Best.-Nr.
STS-33-EASY	960x250x700	330	10x120	330	10-120	51200082
STS-33-F-EASY	960x250x700	330	10x120	330	10-120	51200086
STS-43-EASY	1000x345x700	430	10x120	430	10-120	51200083
STS-43-H-EASY	1045x345x580	430	10x300	430	10-300	51200085
STS-65-EASY	1280x345x425	650	10x120	650	10-120	51200084

STONE SPLITTER STS-43-EH-23

Elektrohydraulischer Steinknacker



Elektrohydraulisch auf Knopfdruck knacken – ganz ohne Staub, Lärm und Schmutzwasser! Starr gelagertes, geteiltes Dreikant-Wendemesser aus gehärtetem Metall. Durch schrägen Auflagetisch ist ein sauberer Hinterschnitt für exaktes Anlegen möglich.

Typ	Abmessungen LxBxH (mm)	Spaltkraft (kg(daN))	Trennbreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Höhe Stein/Element (mm)	Best.-Nr.
STS-43-EH-23	964 x480 x 1065	23000	430	170	10-220	51200081

TSV

Trittstufen-Versetzzange



Neue Ausführung

Flexible Zange für den manuellen oder maschinellen Einsatz mit Einhängeöse und Handtragegriffen für zwei Personen.

Neue Ausführung jetzt mit Wechselautomat.

Typ	Backenlänge (mm)	Greifbereich (mm)	Eigengewicht (kg)	Eintauchtiefe (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.-Nr.
TSV	200	70-500	19	125	250	53100435

RGV

Rasengitter-Verlegezange



Neue Ausführung

Verlegezange für Rasengittersteine, universell einsetzbar durch austauschbare Adapter und langlebiger Wechselautomatik.

Neue Ausführung jetzt mit Wechselautomat.

Typ	Beschreibung	Greifbereich (mm)	Eigengewicht (kg)	Eintauchtiefe (mm)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Best.Nr.
RGV-9/9	Komplettgerät, RGV + RGV-AS-9/9	300-500	21	20-60	250	53100436

MFS Mehrfach-Saugplatten

Leichtes Verlegen von bis zu 7 Betonsteinen. Angebaut an die Hubeinheiten bis HE-150, können Sie mit den Probst Mehrfach-Saugplatten MFS mit Faltenbälgen bis zu 7 Betonsteine sicher und schnell verlegen.



MFS-150-7-V-15Rd – verschiebbare Ausführung

Mit Abstandsverschiebung. Über Handhebel kann ein Abstand von 8 mm im angehobenen Zustand eingestellt werden, um bei Verlegung von Gossensteinen die Norm DIN 18318 (Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken und Plattenbeläge) einzuhalten.

- Durch einen Höhen- und Winkelausgleich lassen sich auch Steinreihen ansaugen, die nicht komplett eben sind
- Schneller Ansaugvorgang
- Faltenbälge werkzeuglos schnell auswechselbar



MFS-150-7-S-15Rd – starre Ausführung

Verschiedene vordefinierte Lochabstände zum Montieren der Faltenbälge. Es können auch nur 5 oder 6 Steine gehoben werden. Nicht benötigte Faltenbälge werden mit einer optional erhältlichen Schutzhaube und Dichtplatte abgedichtet und oben auf der Traverse, für ein störungsfreies Arbeiten, angebracht.

Typ	Abmessungen oval, Ø (mm)	Anzahl Saugplatten (Stk.)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL (kg)	Verschiebung (mm)	Best.-Nr.
MFS-150-7-S-15Rd	150	7	12	150		42101500
MFS-150-7-V-15Rd	150	7	15	150	8	42101501

FIXPLAN FP Handabziehsystem



Handabziehsystem für 1-Personen- und 2-Personen-Betrieb für kleine & mittelgroße Planumsflächen.

Typ	Arbeitsbreite (mm)	Eigengewicht (kg)	Höhe Verstellbereich (mm)	Best.-Nr.
FP-70	700	2,5	0-127	51010015
FP-150	1500	3,6	0-127	51010016
FP-200	2000	4,3	0-127	51010017
FP-250	2500	4,95	0-127	51010018

TP/FP-RS

Rollensatz für FIXPLAN / TELEPLAN



Optional erhältlicher Rollensatz für die Handabziehsysteme FIXPLAN und TELEPLAN. Noch einfacher das Planum abziehen mit seitlicher Rollenaufgabe.

Typ	Beschreibung	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
TP/FP-RS	Rollensatz für TELEPLAN/FIXPLAN (auch nachträglicher Anbau möglich)	1,2	41010080

QUICKJET QJ-600-E

Vakuum-Anbaugerät



Saugt selbst stark poröse Elemente, wie großformatige und extrem luftdurchlässige Platten mit hoch-dekorativen Oberflächen bis 600 kg.
Neu: Vergrößerte Einschubhöhe für Stromerzeuger.
Neu: Ablösevorgang jetzt über Bowdenzug mit 2-fach Betätigung.

Typ	Beschreibung	Antrieb Wechselstrom (50 Hz) (kW)	Elektr. Spannung/AC (50 Hz) (V)	Eigengewicht (kg)	Tragfähigkeit/WLL -200 mbar (kg)	Best.-Nr.
QJ-600-E	inkl. Saugplatte 120 kg (ohne Stromerzeuger)	1,5	230	41	600	52400045

ENZ-PROTECT

Erdnagelzieher



Kunststoff-Handgriff mit Abrutsch-Schutz reduziert Gefährdung durch Strom bei versehentlichem Beschädigen von stromführenden Erdkabeln. Die offene Kontur des beweglichen Bügels ermöglicht das Einhängen unterhalb des Griffes.

Typ	Durchmesser außen (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
ENZ-PROTECT	10-35	1,0	51800162

SXH & STH

Hämmer



Die unentbehrlichen Werkzeuge: hochwertige Schonhämmer, Vorschlaghämmer und Stockhämmer.

Typ	Beschreibung	Durchmesser außen (mm)	Länge Stiel (mm)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
STH-0,9	Stockhammer		330	1,2	51800129
SXH-1,3	Schonhammer	60	305	1,75	51800127
SXH-2,3	Schonhammer	70	305	2,3	51800128
SXH-3,2	Schonhammer	80	493	3,2	51800131
SXH-1,8	Schonhammer	60	330	1,8	51800130
SXH-3,6	Vorschlaghammer	80	797	3,6	51800145

making hard work easier



Baustellengeräte



Baustoffwerke –
Innerbetriebliches Handling



LKW-Kran-Anbaugeräte

Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen
Vertrieb Deutschland: +49 7144 3309-10
Vertrieb Export: +49 7144 3309-30
info@probst-handling.de

www.probst-handling.com

Wir beraten Sie gerne.