




NOUVEAU



JUMBO-BV-VARIO-250-B



JUMBO-BV-VARIO-150-B

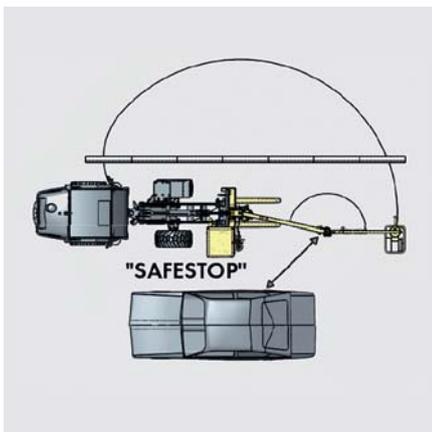

«SAFESTOP» empêche le pivotement incontrôlé de la flèche articulée»

Pose bordures à préhension par le vide JUMBO-BV-VARIO

max. 250 kg

Le BV-VARIO avec flèche articulée est équipé de la fonction de sécurité innovante de Probst "SAFESTOP". Il en résulte une sécurité très élevée dans la zone de pivotement !

La plupart du temps, les bordures sont posées sur un côté de la route, tandis que les véhicules sont autorisés à circuler sur la voie opposée. Avec une flèche à montage articulée traditionnelle, il peut arriver, si l'utilisateur relâche involontairement l'unité de levage actionnée manuellement, que le bras de la flèche se déplace de façon tout à fait incontrôlée sur la voie où les véhicules circulent, les conséquences peuvent donc être fatales !

Composants du système d'aspiration par le vide :

Moteur à combustion ou hydraulique, turbine avec silencieux et filtre à poussières.

Tuyau d'alimentation et tuyau de levage HE.

Hauteur de prise du niveau des fourches jusqu'à env. 1,1 m.

Unité de soupapes et poignée de commande

Pince à bordures avec joint en caoutchouc mousse résistant à l'usure, aussi pour les bordures naturelles.

Tous les composants sont interchangeables grâce à des systèmes de fermeture rapide.

Flèche pivotante avec colonne :

Inclinaison verticale hydraulique transversale par rapport au sens de circulation, par pompe à main.

Inclinaison dans le sens de circulation par le vérin de la pelle de chargement.

Zone de pivotement de la flèche env. 270°.

Hauteur totale de l'appareil en position de travail env. 2.910 mm.

Hauteur de transport env. 2.250 mm.

Mât pliable par système hydraulique.

JUMBO-BV-VARIO-150 : Y compris platine d'aspiration pour bordures WSP-150 (charge admissible 150 kg).

JUMBO-BV-VARIO-200 : Y compris platine d'aspiration pour bordures WSP-200 (charge admissible 200 kg).

JUMBO-BV-VARIO-250 : Y compris platine d'aspiration pour bordures WSP-250 (charge admissible 250 kg).

■ Avec la flèche renforcée, une charge utile de 250 kg est possible à pleine extension.

■ Avec plaque de montage universelle pour tous les tabliers de fourches courants des chargeurs ou des chariots élévateurs, alternativement équipée de fourches creuses.

■ Dispositif de sécurité innovant : Flèche articulée avec « SAFESTOP ». Permet des travaux de pose rapides et sans efforts, même le long de murs de maison, autour d'arbres et de poteaux d'éclairage, sans aucun compromis en termes de sécurité !

■ La flèche à bras articulé du pose bordure à préhension par le vide JUMBO-BV-VARIO peut, si nécessaire, être arrêtée par des goujons embrochables. Ainsi, il est impossible que la flèche articulée pivote jusqu'à la voie opposée. Cet équipement permet de travailler sans risques et donc en toute fiabilité !

■ Pose aisée de bordures et logistique optimale : Distribution et pose en une seule opération – ceci permet un travail efficace et la meilleure prévention sanitaire qui soit pour vos collaborateurs.

■ La flèche est abaissée rapidement et en toute sécurité vers l'avant en position de transport, moins encombrante, grâce à un système hydraulique.

■ Conception à faible usure des tuyaux qui sont conduits dans le passage rotatif sur l'élément articulé.

■ Verrouillage rapide et sans problème des deux articulations au moyen de goupilles de verrouillage à ressort.

■ Gain de temps : 7 bordures d'une longueur de 1 000 mm chacune peuvent être posées à partir d'une position debout du porteur.

■ Dispositif éprouvé de changement rapide des plaques d'aspiration, échange en moins d'une minute.

■ Rendement de pose/jour : jusqu'à 400 mètres.

■ Grand nombre de platines d'aspiration disponibles pour différentes tailles et poids des éléments à poser.

NOUVEAU

Type	Poids propre (kg)	Type de moteur thermique à essence (kW)	Largeur de travail (mm)	Extension de Portée (mm)	Raccordement hydraulique débit (l/min)	Raccordement hydraulique contre-pression, max. (bar)	Raccordement hydraulique pression (bar)	Charge admissible -420 mbar (kg)	No de commande
JUMBO-BV-VARIO-150-B	555	8,1	7.000	3.500				150	52200016-150
JUMBO-BV-VARIO-200-B	570	8,1	7.000	3.500				200	52200016-200
JUMBO-BV-VARIO-250-B	575	8,1	7.000	3.500				250	52200016-250
JUMBO-BV-VARIO-150-H	525		7.000	3.500	16 – 70	10	180 – 320	150	52200017-150
JUMBO-BV-VARIO-200-H	540		7.000	3.500	16 – 70	10	180 – 320	200	52200017-200
JUMBO-BV-VARIO-250-H	545		7.000	3.500	16 – 70	10	180 – 320	250	52200017-250