




SXR

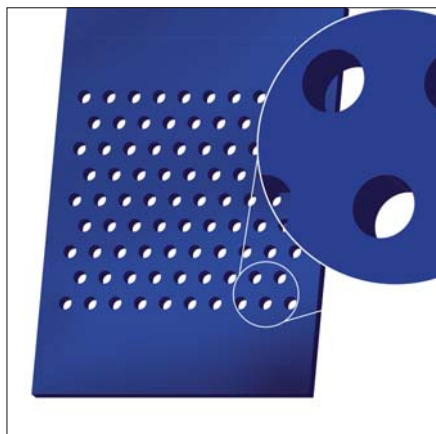

SXR

## Tapis de protection SXR pour plaques vibrantes

Rapide, protecteur et couvrant toute la surface – le tapis SXR pour plaques vibrantes, vous permet de distribuer le matériau de jointoiment dans les joints des pavés beaucoup plus efficacement qu'avec les tapis conventionnels sans trous.

La technologie alvéolaire intégrée du tapis sert de réservoir pour le matériau de jointoiment. Les cavités minimisent le ralentissement de la plaque vibrante dû à l'accumulation de sable. Vous pouvez également éviter d'endommager les pavés à surface texturée, les pierres d'argile, les pierres naturelles et les dalles de pavage en utilisant le tapis de protection. Le résultat est une distribution du matériau de jointoiment sur toute la surface et un aspect de surface intact.

- Convient à presque toutes les plaques vibrantes.
- Tapis en polyuréthane alvéolaire 760 x 560 x 10 mm (L x l x H).
- Convient également aux plaques vibrantes réversibles (marche avant et arrière).
- Disponible en option : deuxième barre de serrage pour pouvoir fixer le tapis de protection à l'avant et à l'arrière de la plaque vibrante si nécessaire.

### Matériel fourni :

**SXR:** Ensemble composé d'un tapis en plastique, d'une barre de serrage, de vis et d'un foret de perçage.

Type	Description	Dimensions L x l x h (mm)	Poids poids total (kg)	No de commande
<b>SXR</b>	Tapis de protection pour plaques vibrantes avec matériels de fixation	760 x 560 x 10	6,82	<b>41350014</b>

### Accessoires :

Type	Description	No de commande
<b>Barre de serrage</b>	avec matériel de fixation	<b>41350016</b>