

PD-S-506

## Hydraulische Pendeldämpfung PD

Zur Dämpfung der Pendelbewegungen der Zange bei Fahrbewegungen des Staplers.

Längs zur Fahrtrichtung dämpfend durch hydraulischen Dämpfungszyylinder, quer zur Fahrtrichtung durch Gummipuffer. PD-V schwere Ausführung mit 2 V-förmig angeordneten Dämpfungszyindern.

Typ	Gewicht Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
PD-S-506	45	47140009
PD-V	70	47100042



Hydraulik-Schläuche HD

## Hydraulisches Zubehör

### Hydraulik-Schläuche HD

Verbindungsschläuche 1 Satz = 2 Stück inkl. Kupplungslostteile zwischen Stapler und Einstecktaschen bzw. Kranausleger. Länge je Schlauch 1.200 mm.

### Elektromagnetische Umschaltventile ELMV

Montiert auf der Zange, falls für „Klemmen“ und „Drehen“ seitens des Staplers nur ein hydraulischer Steuerkreis zur Verfügung steht, inkl. erforderlichem Schaltrelais, ohne elektrische Verbindungsleitungen zum Stapler.


### Elektromagnetische Umschaltventile ELMV-DZ

Damit kann bei Bedarf mit der Doppelzange nur ein Pflastersteinpaket transportiert werden. Ohne elektrische Verbindungsleitung zum Stapler. Montiert auf der Stapler-Anbaudoppelzange STAZ-DZ-II, zur getrennten Steuerung der beiden Einzelzangen.

### Elektr. Verbindungssatz zwischen STAZ-DZ-II und Gabelstapler

Bestehend aus:

- Kompl. Elektroinstallation der Stapler-Anbaudoppelzange, Installation der Komponenten am Stapler bauseits.
- Spiralkabel zwischen Stapler und Anbaudoppelzange, Steuerungsbox und Bedienelemente.
- Rundumleuchte als Warneinrichtung für die Verschiebeausrüstung VA am Kranausleger KA.

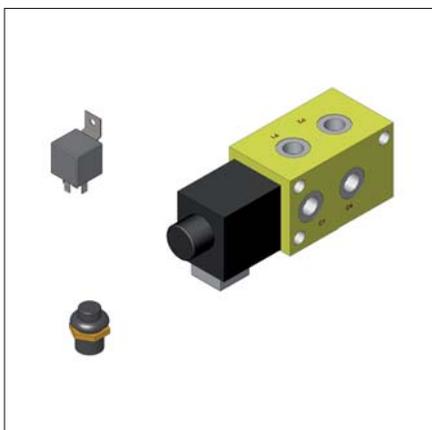

Elektromagnetisches Umschaltventil ELMV

### Sicherheitsventil

Montiert auf Zange, falls zweite Freigabefunktion (unbeabsichtigtes Lösen) am Trägergerät nach DIN EN ISO 3691-1 fehlt.

Typ	Betriebsspannung (V)	Gewicht Eigengewicht (kg)	Länge (mm)	Best.-Nr.
<b>Hydraulik-Schläuche HD</b>		5	1.200	<b>47100047</b>
<b>Elektromagnetisches Umschaltventil ELMV</b>	12	4,2		<b>47100083</b>
<b>Elektromagnetisches Umschaltventil ELMV</b>	24	4,2		<b>47100107</b>
<b>Satz Elektromagnetische Umschaltventile ELMV-DZ</b>	12	8		<b>47100207</b>
<b>Satz Elektromagnetische Umschaltventile ELMV-DZ</b>	24	8		<b>47100208</b>
<b>Elektr. Verbindungssatz zwischen STAZ-DZ-II und Gabelstapler</b>	12	8,1		<b>47100085</b>
<b>Elektr. Verbindungssatz zwischen STAZ-DZ-II und Gabelstapler</b>	24	8,1		<b>47100154</b>
<b>Sicherheitsventil „Öffnen“, Zweifachbetätigung</b>	12	4,1		<b>47100210</b>
<b>Sicherheitsventil „Öffnen“, Zweifachbetätigung</b>	24	4,1		<b>47100212</b>