




Ringkrebs RK-I/-II/-III

Durch extra tiefgreifende Klauen (je nach Typ zwei oder drei) und Gummiauflage für Schachtringe nach DIN 4034, Teil 1 und 2 geeignet.

Einstellung auf Rohrdimensionen durch Steckbolzen. Da nur die Rohrwandung geklemmt wird, kein radialer Druck, daher frühe Räumung der Fertigungsfläche möglich.

- Rein mechanische Arbeitsweise, daher verwendbar an jedem Hebezeug.
- Einhängeöse für Kranhaken.
- Vollautomatische Umschaltung von „voll“ auf „leer“.

RK + ET

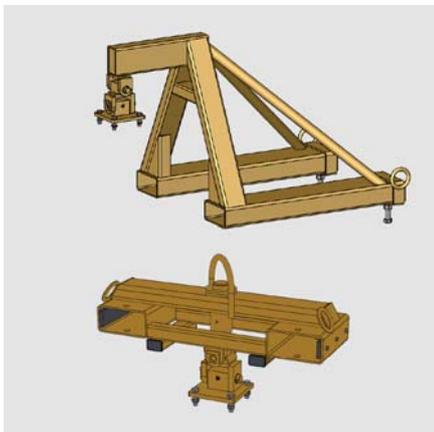

oben: ET gekröpft, unten: ET

| Typ | Anzahl Klauen (Stk.) | Durchmesser Nennweite (mm) | Gewicht Eigengewicht (kg) | Greifbereich (mm) | Tragfähigkeit/WLL (kg) | Best.-Nr. |
|---------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| RK-I | 2 | 800 – 1.500 | 170 | 80 – 160 | 2.000 | 57200030 |
| RK-I-US | 2 | 914 – 1.524 | 240 | 80 – 160 | 3.200 | 57200032 |
| RK-II | 3 | 1.500 – 2.500 | 320 | 80 – 160 | 3.000 | 57200033 |
| RK-III | 3 | 2.000 – 3.000 | 350 | 80 – 160 | 3.000 | 57200036 |

Zubehör:

ET-RK mit Kreuzgelenk: Einstecktasche für Staplerzinken. Passend für RK, gekröpfte Ausführung zur Einsparung von Hubhöhe.

ET-RK mit Lasthaken: Einstecktasche für Staplerzinken. Passend für RK, gekröpfte Ausführung zur Einsparung von Hubhöhe.

ET mit Kreuzgelenk: Einstecktasche für Staplerzinken. Passend für RK oder andere Geräte, direkt über den Greifer montiert inkl. Einhängeöse für Kranhaken.

ET 90° inkl. Kreuzgelenk: Einstecktasche für Staplerzinken. Passend z.B. für RK und AKZ-UNI, direkt über den Greifer montiert inkl. Einhängeöse für Kranhaken. ET 90° Ausführung mit Handdrehvorrichtung jeweils nach 90° einrastend.

ET mit Kreuzgelenk USA: Einstecktasche für Staplerzinken. Passend für RK oder andere Geräte, direkt über den Greifer montiert inkl. Einhängeöse für Kranhaken.

| Typ | Gewicht Eigengewicht (kg) | Tragfähigkeit/WLL (kg) | Best.-Nr. |
|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| ET-RK mit Kreuzgelenk | 130 | 3.500 | 47200002 |
| ET-RK mit Lasthaken | 140 | 3.500 | 47200028 |
| ET mit Kreuzgelenk | 65 | 4.000 | 47100010 |
| ET 90° inkl. Kreuzgelenk | 65 | 4.000 | 47110002 |
| ET mit Kreuzgelenk USA | 65 | 4.000 | 47100106 |